Рохля Jungheinrich AM 22 NH

2.2 т / 152x52 см

JUNGHEINRICH

Новые, продажа от 1 шт, гарантия
Доставка со склада в Москве по РФ

Основные характеристики

Колёса и ролики:	резина / полиуретан
Быстрый подъём:	да
Длина вил:	1150 мм
Область подъёма:	83 - 205 мм
Грузоподъёмность:	2200 кг
Длина общая:	1520 мм
Ширина общая:	520 мм
Ширина вил:	150 мм

- Не прогнутся под вашим грузом, тележки из прочного метала, а также качественные подшипники грузовых колес
- Оптимизированная гидравлическая система, облегчающая работу, и рукоять, управляемая обеими руками
- Долговечность за счет применения прочных материалов и высокого качества сборки
- Минимум потребности в обслуживании за счет соединениям с долговременной смазкой

ПОГРУЗЧИК.РФ

ООО «Погрузчик» — продажа техники Jungheinrich
8 (800) 444-16-13; managers@pogruzrf.com

Ваш незаменимый помощник на складе - Jungheinrich AM 22

Высшее качество в каждой детали. Jungheinrich AM 22 не просто гидравлическая тележка, это произведение инженерного искусства от ведущего немецкого производителя, предназначенное для интенсивных погрузочно-разгрузочных операций. С грузоподъемностью в 2.2 тонны, эта тележка станет вашим надежным партнером, способным выдержать ежедневную эксплуатацию без сбоев.

Исключительная прочность и долговечность.
Сварная конструкция рукоятки, защищенные ролики, высокопрочная сталь и прочные вилы гарантируют максимальную износостойкость и продолжительный срок службы. Наша техника создана для тех, кто ценит качество и надежность.

Маневренность, достойная восхищения.
Спроектированная для работы в условиях ограниченного пространства, Jungheinrich AM 22 обеспечивает исключительную ловкость и удобство управления. Короткая длина передней части позволяет выполнять маневры в узких проходах с непревзойденной легкостью.

Управление без усилий.
Благодаря инновационному кулисному переключателю, подъем и опускание грузов происходит плавно и контролируемо, минимизируя необходимость в физических усилиях. Эргономичная рукоять адаптирована для использования как правой, так и левой рукой, делая вашу работу комфортной и эффективной.

Безупречная точность и бесшумное перемещение.
Особая маркировка на вилах обеспечивает точное позиционирование паллет, а хромированные колесные втулки и шарниры гарантируют бесшумное движение без потребности в регулярном техническом обслуживании.

Рохля Юнгхайнрих АМ22 способна отработать без техобслуживания 2-3 года. За это время сломаются 5 китайских тележек.

ПОГРУЗЧИК.РФ

AM 22 SH / 22 NH

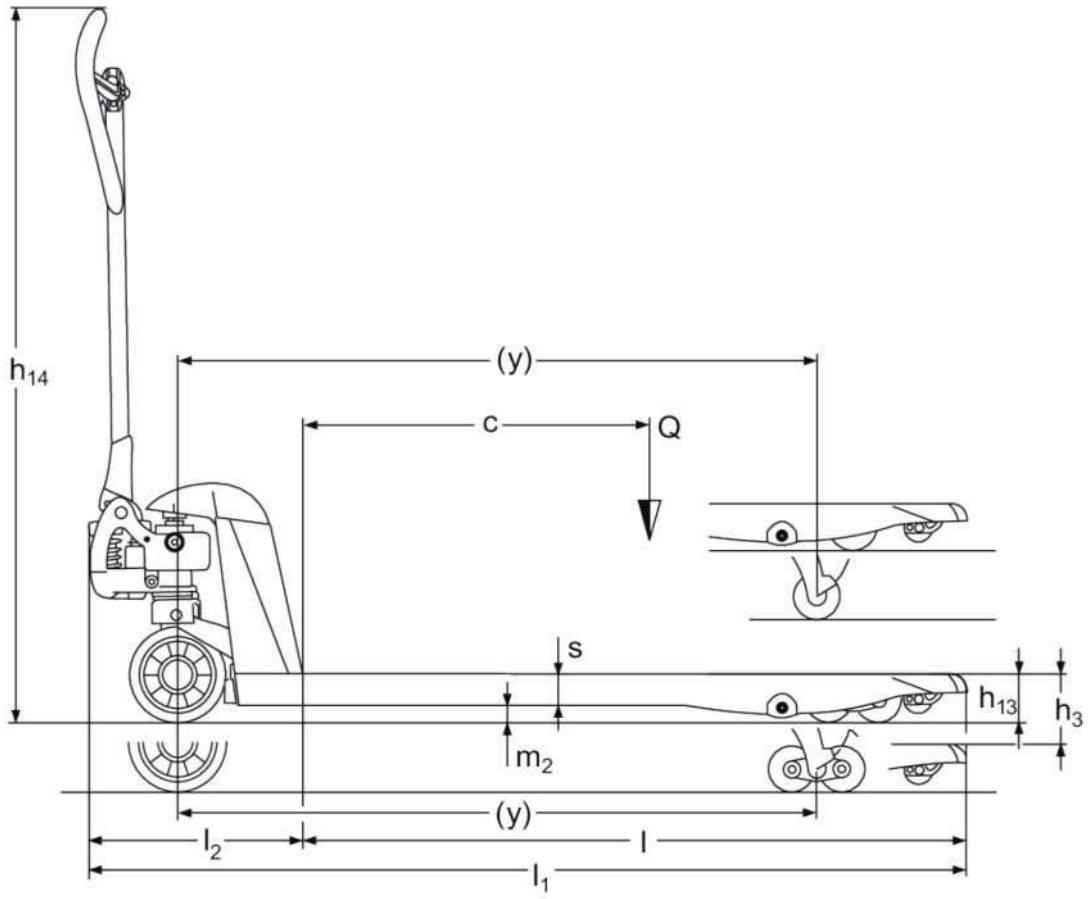

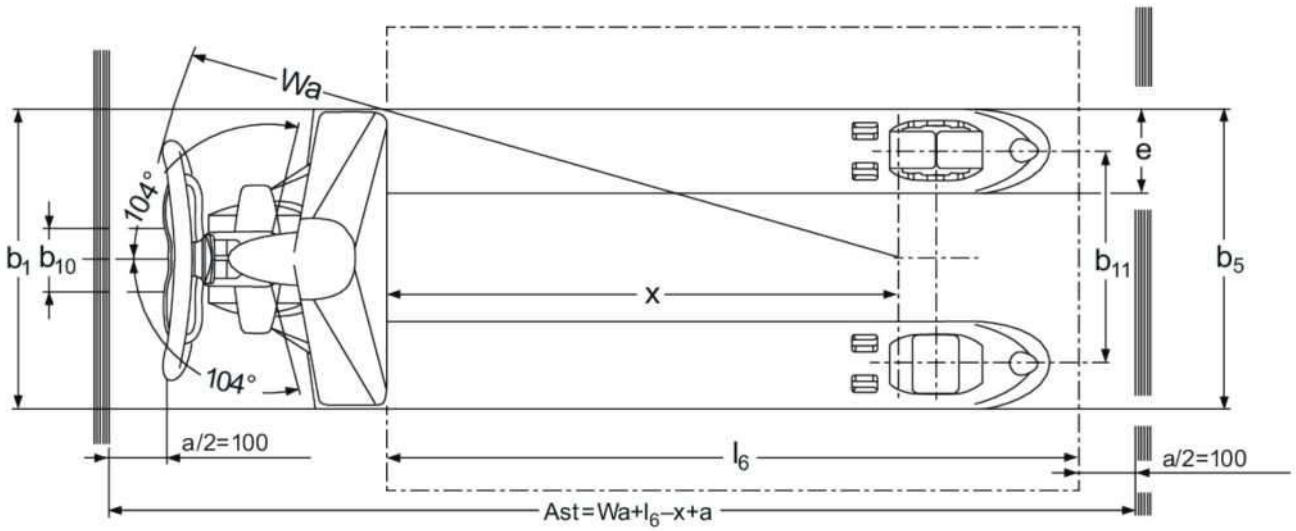

ПОГРУЗЧИК.РФ
ООО «Погрузчик» — продажа техники Jungheinrich
8 (800) 444-16-13; managers@pogruzrf.com

Характеристики Jungheinrich AM 22

- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.

Characteristic	1.1	Manufacturer (abbreviated description)			Jungheinrich
	1.2	Manufacturer's type designation			AM 22 NH
	1.3	Drive			Manual
	1.4	Operation			Manual
	1.5	**Грузоподъемность**	Q	kg	2200
	1.6	Load centre distance	c	mm	600
	1.9	Wheelbase	y	mm	1110
Weights	2.1	Service weight		kg	60
Wheels/suspension system	3.1	Колеса			C-BV
	3.2	**Переднее рулевое колесо**		Резиновое	Ø 170x50
	3.3	**Грузовые ролики тандем**		Полиуретан	Ø 82x96
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)			2/4
	3.6	Tread width, front	b_{10}	mm	109
	3.7	Tread width, rear	b_{11}	mm	370
Basic dimensions	4.4	Lift (h3)	h_3	mm	122
	4.14	Stand height, elevated	h_{12}	mm	205
	4.15	Height, lowered	h_{13}	mm	83
	4.19	Overall length	l_1	mm	1523
	4.20	Length including fork shank	l_2	mm	373
	4.21.1	Overall width	b_1	mm	520
	4.22	Fork dimensions	s/e/l	mm	53 x 150 x 1150
	4.25	Width across forks	b_5	mm	520
	4.32	Ground clearance centre of wheelbase	m_2	mm	30
	4.34.1	Aisle width (pallet 1000x1200 sideways)	Ast	mm	1734
	4.34.2	Aisle width (pallet 800x1200 length)	Ast	mm	1784
	4.35	Turning radius	W_a	mm	1274
Performance data	5.3	Lowering speed laden/unladen		m/s	0.09 / 0.02

- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.

Note. The tables do not represent all tyre variants. Not all tyre variants are available for all fork lengths. Available tyres:
Steering wheels: N = nylon, C = rubber, V = polyurethane.
Load rollers: GN = single nylon, GV = single polyurethane, BN = tandem nylon, BV = tandem polyurethane.

ПОГРУЗЧИК.РФ
ООО «Погрузчик» — продажа техники Jungheinrich
8 (800) 444-16-13; managers@pogruzrf.com