

Эл. тележка Jungheinrich

JUNGHEINRICH

ERE MB 220

2 т / 115x53 см

Для круглосуточной работы — 24/7
Новые, растаможенные, с ПСМ

Основные характеристики

Колёса и ролики:	полиуретан
Грузоподъёмность:	2 000 кг
Высота подъёма:	122 мм
Скорость:	8.5 км/ч
Размер вил:	1150x530 мм
Откидная платформа:	есть
АКБ:	АКБ 24V 2PZs 250 АН + ЗУ



ShockProtect для защиты оператора, тележки и груза



Наличие платформы оператора для более продуктивной работы



Прочный стальной корпус для самых сложных условий эксплуатации



Безопасное прохождение поворотов благодаря функции curveCONTROL, зависящей от угла поворота

Электротележки Jungheinrich ERE MB 220: выдающая производительность для интенсивных нагрузок

Благодаря мощному двигателю и складной/фиксированной платформе-тележке ERE MB 220 может перевозить операторов и грузы весом до 2000 кг на средние и даже большие расстояния по складу. Мощный приводной двигатель с сильным ускорением и маневренностью обеспечивает максимальную эффективность. Максимальная безопасность обеспечивается прочной рамой с боковой защитой и платформой для стоячего положения. Другие сложные функции, такие как curveControl, ShockProtect, делают работу более безопасной и эффективной в любой ситуации.

Компактная конструкция для любого применения

- Использование в ограниченном пространстве с узкой рамой (700 мм) и короткой длиной рамы.
- Безопасная эксплуатация даже при больших нагрузках благодаря прочным опорным рычагам.
- Эргономичный рычаг румпеля с низким усилием поворота.

Снижение затрат на техническое обслуживание


- Удобные в обслуживании компоненты и легкий доступ обеспечивают снижение долгосрочных эксплуатационных расходов.
- Низкий износ боковых опорных колёс за счёт регулировки уровня при подъезде к пандусу под углом.
- Закрытые колёсные диски обеспечивают долгий срок службы грузовых колёс даже в самых сложных условиях.

Концепция мощного привода

- Высокая скорость и мощное ускорение.
- Скорость движения поддерживается в любой ситуации, особенно на уклонах.
- Рекуперативное торможение с рекуперацией энергии.
- Вспомогательные устройства для входа и выхода еще больше упрощают обработку поддонов.

Оптимальные ходовые характеристики


- Подпружиненные опорные колеса, подключаемые через ProTracLink, обеспечивают безопасную и стабильную работу во всех сферах применения.
- Jungheinrich ShockProtect: подпружиненная система снижает вибрацию, защищает оператора, грузовик и груз.

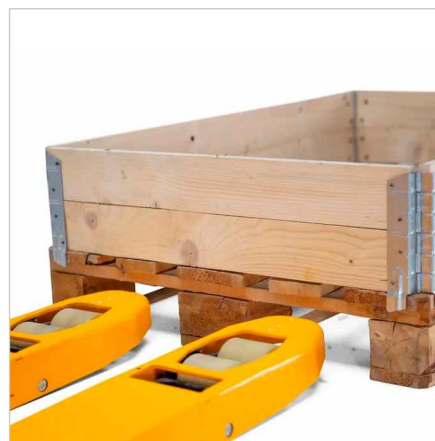

ПОГРУЗЧИК.РФ



ERE MB 220 / 225

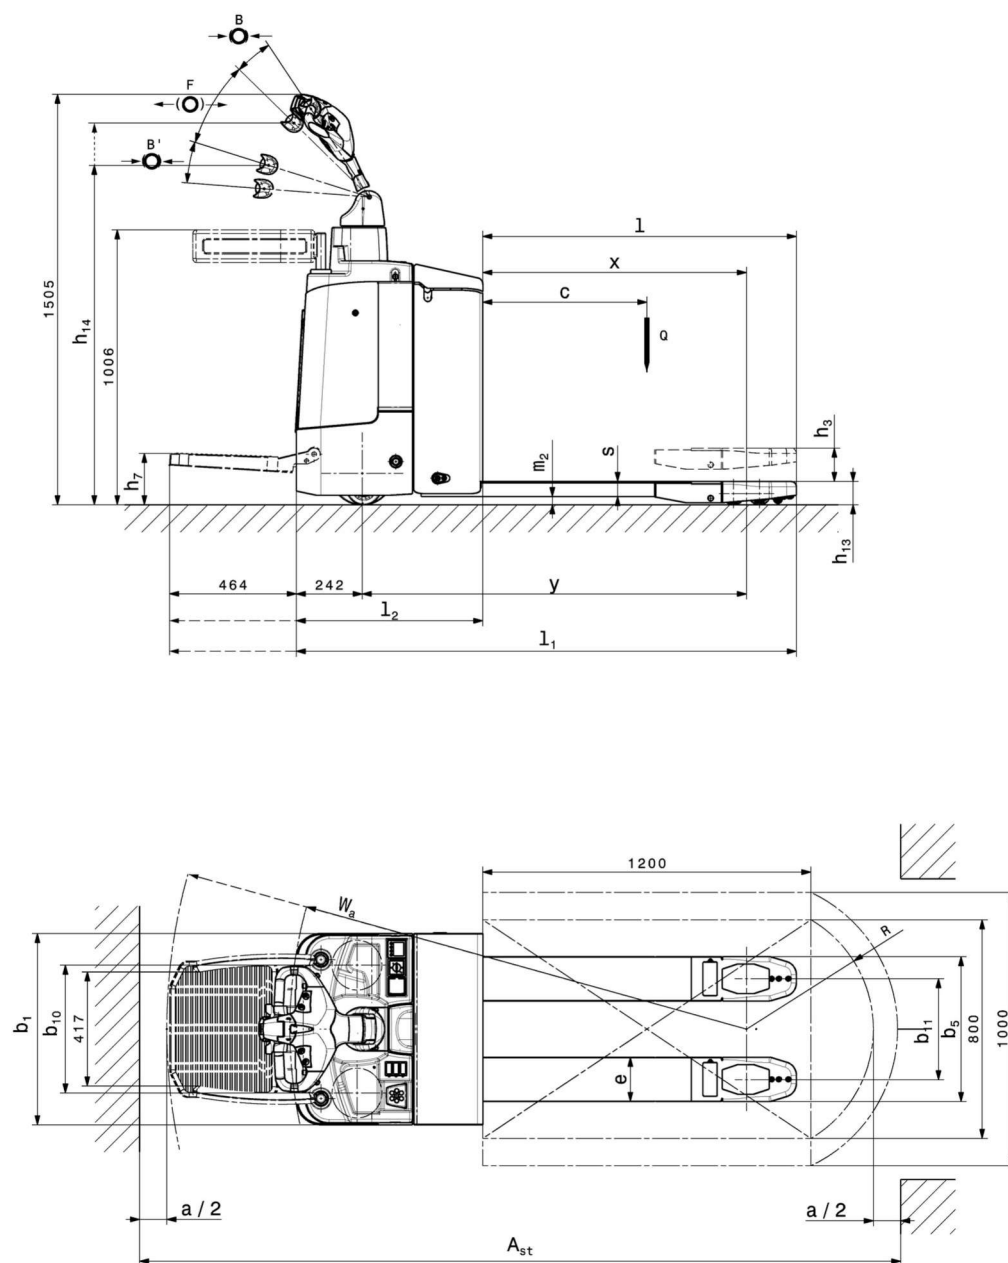

Characteristic	1.1	Manufacturer (abbreviated description)		Jungheinrich	
	1.2	Manufacturer's type designation		ERE MB 220	ERE MB 225
	1.3	Drive		Electric	
	1.4	Operation		Stand-on/pedestrian	
	1.5	Load capacity/load	Q kg	2000	2500
	1.6	Load centre distance	c mm	600	
	1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x mm	964	
	1.9	Wheelbase	y mm	1405	
Weights	2.1.1	Service weight (incl. battery)	kg	817	
	2.2	Axle load laden front/rear	kg	1173 / 2147	
	2.3	Axle load unladen front/rear	kg	675 / 142	
Wheels/suspension system	3.1	Tyres		Polyurethane (PU)	
	3.2	Tyre size, front		Ø 230 x 70	
	3.3	Tyre size, rear		Ø 85 x 100 / Ø 82 x 70	
	3.4	Additional wheels		Ø 125 x 54	
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)		1x+2/ 2 or 4	
	3.6	Tread width, front	b ₁₀ mm	464	
	3.7	Tread width, rear	b ₁₁ mm	368	
Basic dimensions	4.4	Lift (h ₃)	h ₃ mm	122	
	4.9	Height of tiller handle in drive position min./max.	mm	1240 / 1400	
	4.15	Height, lowered	h ₁₃ mm	85	
	4.19	Overall length	l ₁ mm	1832	
	4.20	Length including fork shank	l ₂ mm	682	
	4.21.1	Overall width	b ₁ mm	700	
	4.22	Fork dimensions	s/e/l mm	55 x 162 x 1150	
	4.25	Width across forks	b ₅ mm	530	
	4.32	Ground clearance centre of wheelbase	m ₂ mm	30	
	4.34.1	Aisle width (pallet 1000x1200 sideways)	Ast mm	2424	
	4.34.2	Aisle width (pallet 800x1200 length)	Ast mm	2334	
	4.35	Turning radius	W _a mm	1670	
Performance data	5.1	Travel speed laden/unladen	km/h	8.5 / 8.5	8 / 8.5
	5.2	Lift speed laden/unladen	m/s	0.05 / 0.07	
	5.3	Lowering speed laden/unladen	m/s	0.06 / 0.05	
	5.7	Gradeability laden/unladen	%	8 / 16	
	5.10	Service brake		generative	
E-motor/Electronics	6.1	Drive motor, performance S2 60 min	kW	1.6	
	6.2	Lift motor, performance with S3	kW	2.2	
	6.3	Battery according to DIN 43531/35/36		B	
	6.4	Battery voltage/nominal capacity	V / Ah	24 / 250	
	6.5	Battery weight	kg	212	
	6.6.1	Energy consumption according to EN cycle	kWh/h	0.61	
	6.6.2	CO2 equivalent as per EN 16796	kg/h	0.3	
Other	8.1	Type of drive control		AC	
	10.7	Sound level as per EN12053, operator's ear	dB (A)	69	